


ERMETIKA

AUTOMATISMO E PORTE SCORREVOLI ERMETICHE
SEALED HERMETIC SLIDING DOOR OPERATOR

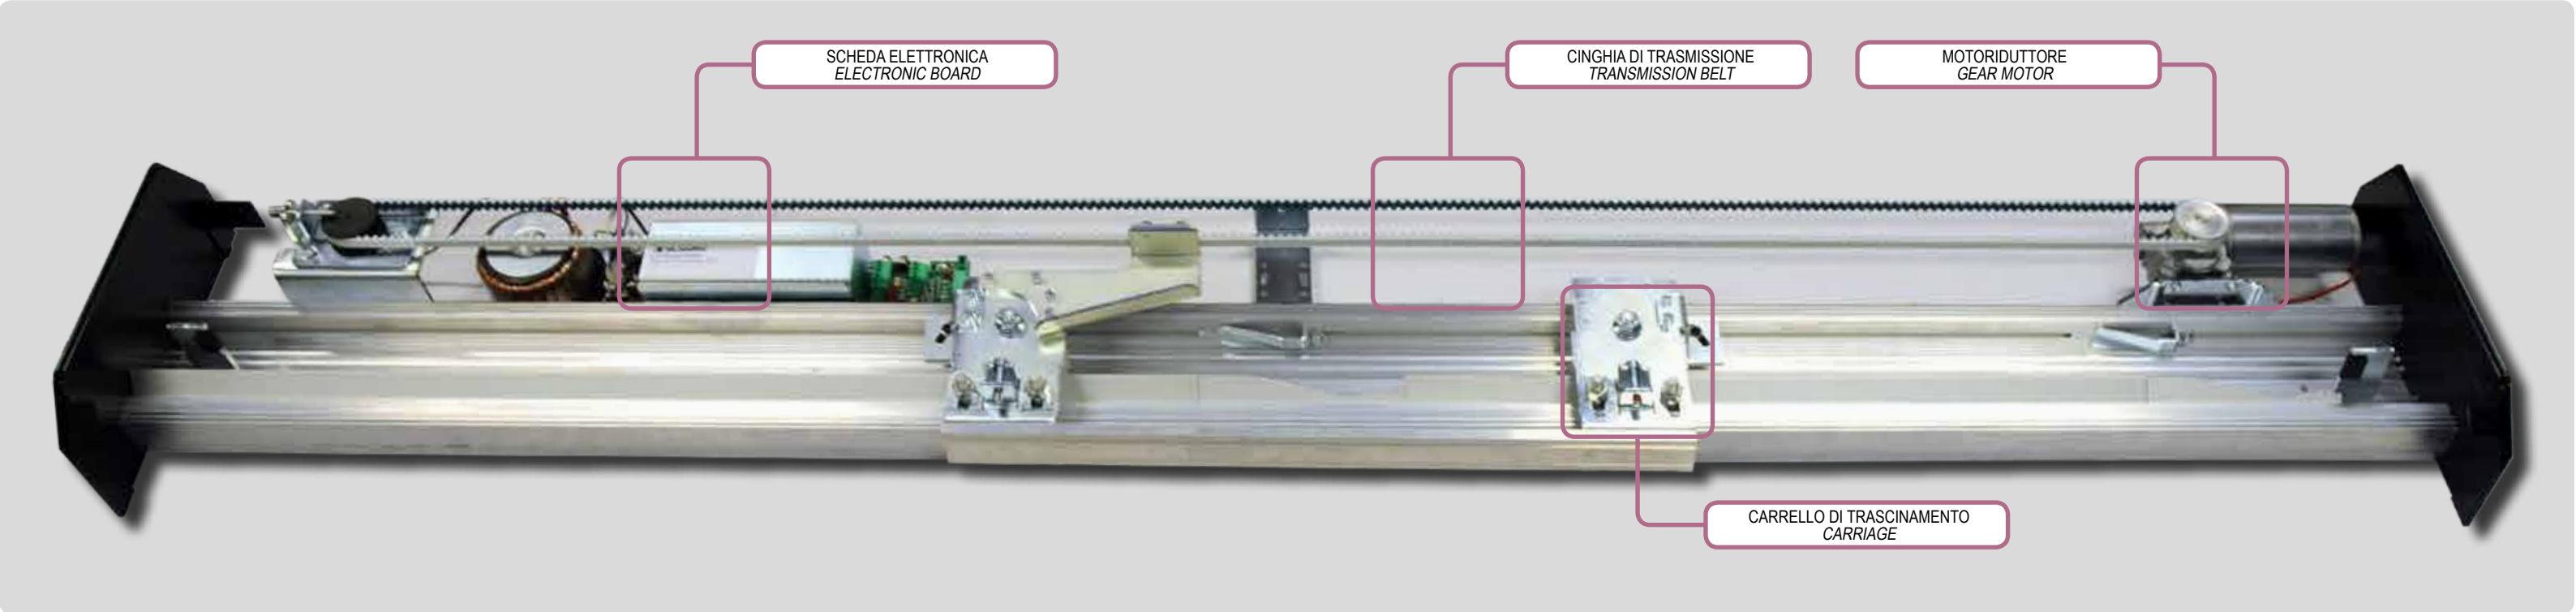

Automatismo elettromeccanico per porte scorrevoli rettilinee a tenuta ermetica per anta singola con peso max 220kg.
L'automazione completa prevede i seguenti componenti:

- Profilo di sostegno in alluminio estruso preforato per facilitare l'installazione a muro.
- Guida di scorrimento in alluminio estruso con profilo lavorato per consentire la discesa e la traslazione dell'anta verso l'imbotte
- Coperchio in alluminio pressopiegato ad ampia raggiatura e privo di spigoli vivi e sporgenze
- Carrelli con struttura in acciaio zincato e ruota con diametro maggiorato con regolazione in altezza mediante sistema a vite e antiscarrucolamento di semplice regolazione
- Cinghia antistatica con fibre interne di kevlar
- Motoriduttore a corrente continua con potenza nominale di 200w
- Acquisizione automatica dei parametri di funzionamento
- Pannello anta disponibile con finitura in HPL, acciaio inox, materiale non organico, schermatura in piombo
- Imbotte telaio semplice o abbracciante applicata al vano disponibile in alluminio o in acciaio inox

Contattare sesamo per specifiche tecniche e costi relativi ad ingressi completi.

Electromechanical operator for straight sliding doors sealed for single wing with max weight 220kg.
Full operator includes the following components:

- Support profile extruded aluminum perforated for easy wall mounting.
- Guide rail extruded aluminum profile with indentation and translation of the leaf toward the wall frame
- Cover aluminum free of sharp edges
- Carriages in galvanized steel structure, larger diameter wheel adjustable and anti-slipping adjustment
- Antistatic belt with kevlar reinforcements
- DC gear motor rated at 200w
- Automatic acquisition of the operating parameters
- Panel door available in HPL, stainless steel, non organic material, lead shielding
- wall frame single corner or complete wall surrounding available in aluminum or stainless steel

Please contact Sesamo Sales office for technical specification and offers.

CARATTERISTICHE TECNICHE ERMETIKA TECHNICAL FEATURES ERMETIKA	
N° ANTE WINGS	1
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230V ac 50/60 Hz
POTENZA NOMINALE RATED POWER	200 W
ALIMENT. DISPOSIT. ESTERNI POWER EXTERNAL DEVICES	12V DC - 6W MAX.
BATTERIA DI EMERGENZA (OPZIONALE) EMERGENCY BATTERY SYSTEM (OPTIONAL)	24 V 1.2 Ah 24 V 1.2 Ah
MAX VELOCITÀ APERTURA MAX OPENING SPEED	40 cm/s
MAX VELOCITÀ CHIUSURA MAX CLOSING SPEED	70% della velocità di apertura
MAX PORTATA MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD	220 Kg
TEMPERATURA ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	0°C ÷ +50°C
ANTISCHIACCIAMENTO ANTI-CRUSHING	Limitazione automatica della forza di trazione in presenza di ostacoli Automatic limit of the pushing force against obstacles
PESO WEIGHT	14 kg/m circa 14 kg/m circa
SERVIZIO SERVICE	Continuo Continuous